


Accessories

TCH75IR02

VESTEL

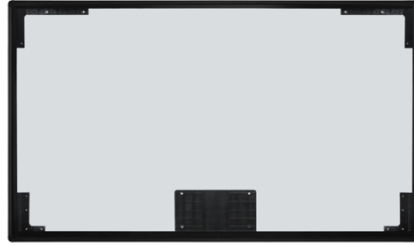

Key Features

Display

Dimensioni disponibili 55", 65" and 75"

Touch Interactivity

Tipo di tecnologia touch	Infrared (IR) Technology
Punti di contatto continui	20 Points
Sensibilità	Any touch with finger, gloved hand or pointer
Connettività	HID, TUIO, Flash
Compatibilità	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Orientamento	Portrait and landscape support
Calibrazione	No need
Precisione	90% <
Tasso di segnalazione	Up to 450 fps
Tipo di vetro	Anti-Glared (AG), 4mm Tempered
Frame rate	Up to 450 fps
Comunicazione	USB2.0
Modalità di alimentazione	USB
Tensione di alimentazione	DC 5V +/- 5%
Corrente media	< 400 mA
Tempo di risposta	< 5 ms
Precisione del tocco	+/-1mm (over 90% area)
Durata tocco	Unlimited
Compatibilità HID	USB
Dimensioni oggetto per il tocco	2.8 & 6.4 mm + Palm

Dimensioni meccaniche

Larghezza lunetta	B: 19 T: 19 L/R: 19 mm
Peso	TBD